


new@forster

Einfach flexibel in 3D für Brandschutztüren EI30 – EI90
Haute flexibilité en 3D pour portes coupe-feu EI30 – EI90
Great flexibility in 3D for fire rated doors EI30 – EI90

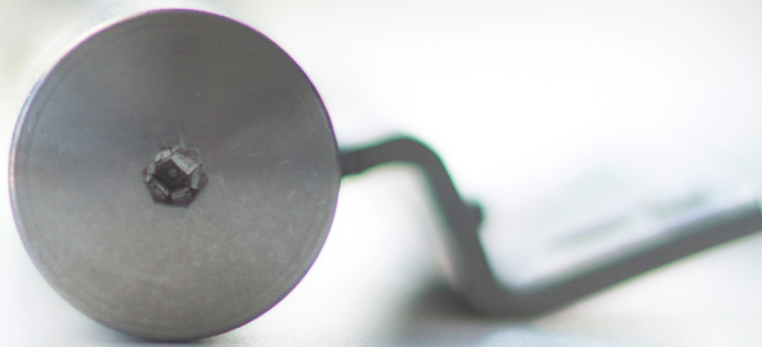

3D-verstellbares Anschraubband forster fuego light






- 3D-verstellbar
- Edelstahl 1.4301
- Korrosionsbeständigkeit Klasse 4
- Geprüft nach EN 1935 und EN 1634
- Für Drehflügelantrieb geeignet
- Für Standard Rohrrahmen-tür und Blechtür geeignet

Paumelle à visser réglable 3D forster fuego light

- Réglable 3D
- Acier inox 1.4301
- Résistance à la corrosion classe 4
- Testée selon EN 1935 et EN 1634
- Adapté aux ouvre-portes automatiques
- Pour portes à châssis tubulaire standard et portes tôlées

3D-adjustable screw-on hinge forster fuego light


- 3D-adjustable
- Stainless steel 1.4301
- Corrosion resistance class 4
- Tested to EN 1935 and EN 1634
- Also combination with door openers
- For standard tubular frame doors and sheet metal doors

Abbildung Figure Figure	Bezeichnung Désignation Designation	Verkaufseinheit Unité de vente Sales unit	Art. Nr. art. no. art. no.
	3D Edelstahl-Falzenschraubband höhen-, seiten- und tiefenverstellbar, auf Kugel gelagert, mit Schmiernippel, Edelstahl, matt geschliffen, Korrosionsbeständigkeit Klasse 4 Paumelle à visser dans le champ de la porte, 3D acier inox réglable en hauteur, en profondeur et latéralement, logée sur billes, avec graisseur, acier inox meulé mat, résistance à la corrosion classe 4 3D stainless steel screw-on hinge (rebate) height, side and depth adjustable, lying on a ball end, with lubrication nipple, stainless steel polished mat finish, corrosion resistance class 4 DIN rechts, DIN droite, DIN right DIN links, DIN gauche, DIN left	1 Stk./pce 1 Stk./pce	907680 907681
	Distanzplatten Ersatz Plaques de entretoises remplacement Distance plates replacement	4 Stk./pce	907027
	Einschweisblech 2.5 mm dick Plaque à souder 2.5 mm d'épaisseur Weld-in plate 2.5 mm thick Stahl, acier, steel Edelstahl, acier inox, stainless steel	10 Stk./pcs 10 Stk./pcs	947026 947025
	Bohrlehre inklusive Bohrer und Gewindeformer Gabarit de perçage mèche et taraud inclus Drilling template bit and taper included	1 Stk./pce	909110
	Einsatz zu Rätchenschlüssel für 3D-Band Outil pour clé à cliquet pour paumelles 3D Insert for ratchet spanner for 3D hinges	1 Stk./pce	909209
	Abdeckkappen Lackerschutz, wiederverwendbar Bouchon de protection protection pour laquage, réutilisable Cover cap coat-protection, reusable	50 Stk./pcs	900265
	Schmiereset für Anschweisbandrollen und Falzenschraubbänder Kit de graissage pour paumelles à souder et à visser Lubrication set for weld-on and screw-on hinges	1 Stk./pce	909240

Falzanschraubband 907680-81

Paumelle à visser 907680-81

Screw-on hinge 907680-81



2 Bänder
2 paumelles
2 hinges

ohne / sans / without 947025, 947026




Flügelhöhe H in [mm] / Hauteur de vantail H en [mm] / Leaf height H in [mm]	3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800	Zulässige Lasten der Türen in [kg] Charges admissibles des portes en [kg] Permissible loads of the doors in [kg]				
		340	300	260	230	210
		330	290	250	220	200
		320	270	240	210	190
		300	250	220	190	170
		280	240	200	180	160
		280	230	200	160	140
		260	210	170	140	120
		600	800	1000	1200	1400
Flügelbreite B in [mm] / largeur de vantail B en [mm] / Leaf width B in [mm]						

mit / avec / with 947025, 947026



Flügelhöhe H in [mm] / Hauteur de vantail H en [mm] / Leaf height H in [mm]	3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800	Zulässige Lasten der Türen in [kg] Charges admissibles des portes en [kg] Permissible loads of the doors in [kg]				
		350	340	320	320	310
		340	330	320	320	310
		340	330	320	310	300
		340	320	320	300	300
		330	320	310	300	290
		320	320	300	290	280
		320	310	300	280	270
		600	800	1000	1200	1400
Flügelbreite B in [mm] / largeur de vantail B en [mm] / Leaf width B in [mm]						



3 Bänder
3 paumelles
3 hinges

ohne / sans / without 947025, 947026



Flügelhöhe H in [mm] / Hauteur de vantail H en [mm] / Leaf height H in [mm]	3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800	Zulässige Lasten der Türen in [kg] Charges admissibles des portes en [kg] Permissible loads of the doors in [kg]				
		400	360	310	270	250
		400	350	300	260	240
		380	330	280	250	230
		360	300	260	230	200
		340	280	240	210	190
		330	270	240	190	160
		310	250	200	170	140
		600	800	1000	1200	1400
Flügelbreite B in [mm] / largeur de vantail B en [mm] / Leaf width B in [mm]						

mit / avec / with 947025, 947026





3 Bänder 3 paumelles 3 hinges		Zulässige Lasten der Türen in [kg] Charges admissibles des portes en [kg] Permissible loads of the doors in [kg]				
Flügelhöhe H in [mm] / Hauteur de vantail H en [mm] / Leaf height H in [mm]	3000	420	410	380	380	370
	2800	410	400	380	380	370
	2600	410	400	380	370	360
	2400	410	380	380	360	360
	2200	400	380	370	360	350
	2000	380	380	360	350	330
	1800	380	370	360	340	320
		600	800	1000	1200	1400
Flügelbreite B in [mm] / largeur de vantail B en [mm] / Leaf width B in [mm]						

EI30 / EI60

EI30 / EI60


EI30 / EI60

A, B = Beidseitig 947025 oder 947026 einschweißen, für höhere Flügelgewichte zwingend.
Soudier 947025 ou 947026 des deux côtés, obligatoire pour poids des vantaux élevés.
Weld-in 947025 or 947026 on both sides, obligatory for high leaf weights.

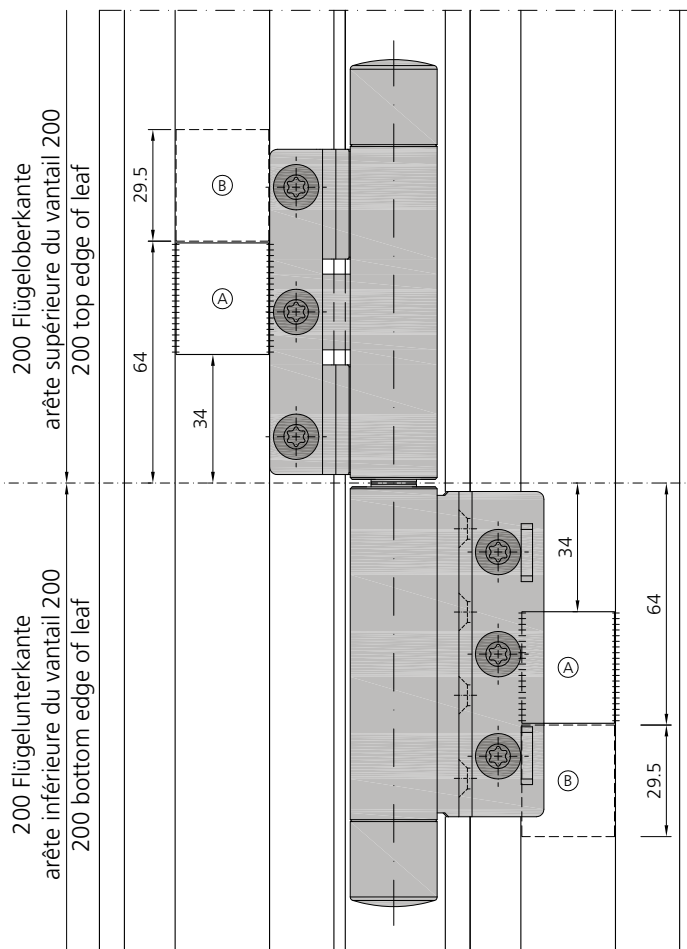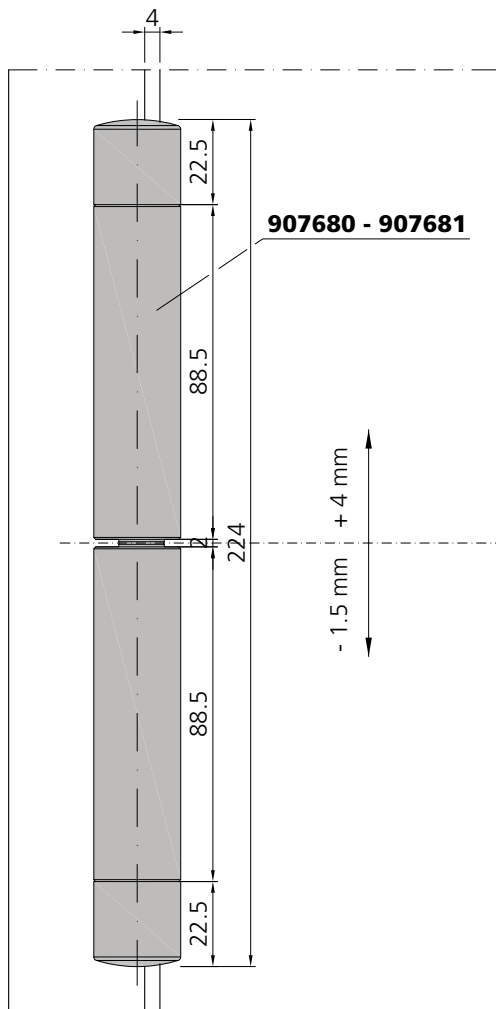

Rahmen
Cadre
Frame


Flügel
Vantail
Leaf

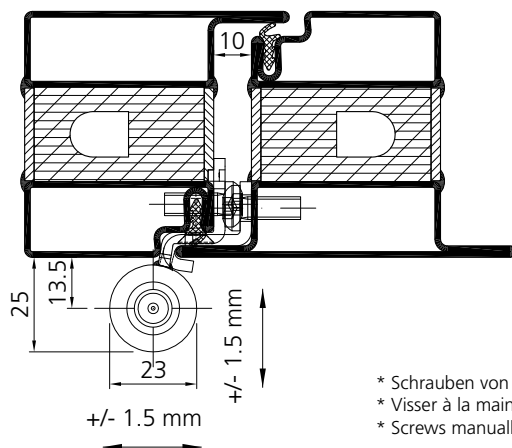

* Schrauben von Hand eindrehen
* Visser à la main
* Screws manually adjustable

Flügel
Vantail
Leaf

Rahmen
Cadre
Frame

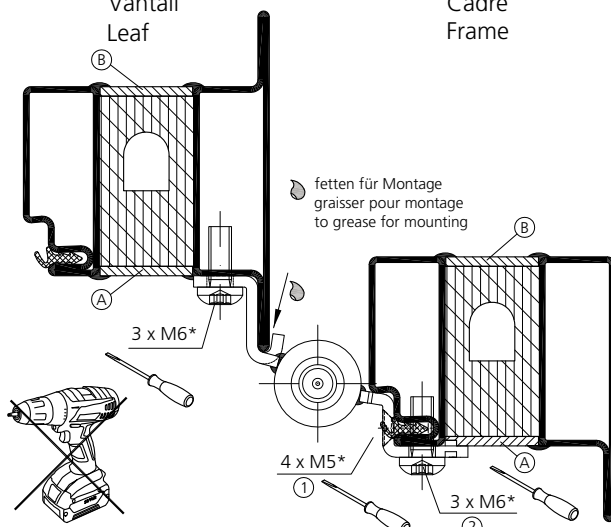



fetten für Montage
graissier pour montage
to grease for mounting

EI90

EI90

EI90

A, B = Beidseitig 947025 oder 947026 einschweißen, für höhere Flügelgewichte zwingend.
Soudier 947025 ou 947026 des deux côtés, obligatoire pour poids des vantaux élevés.
Weld-in 947025 or 947026 on both sides, obligatory for high leaf weights.

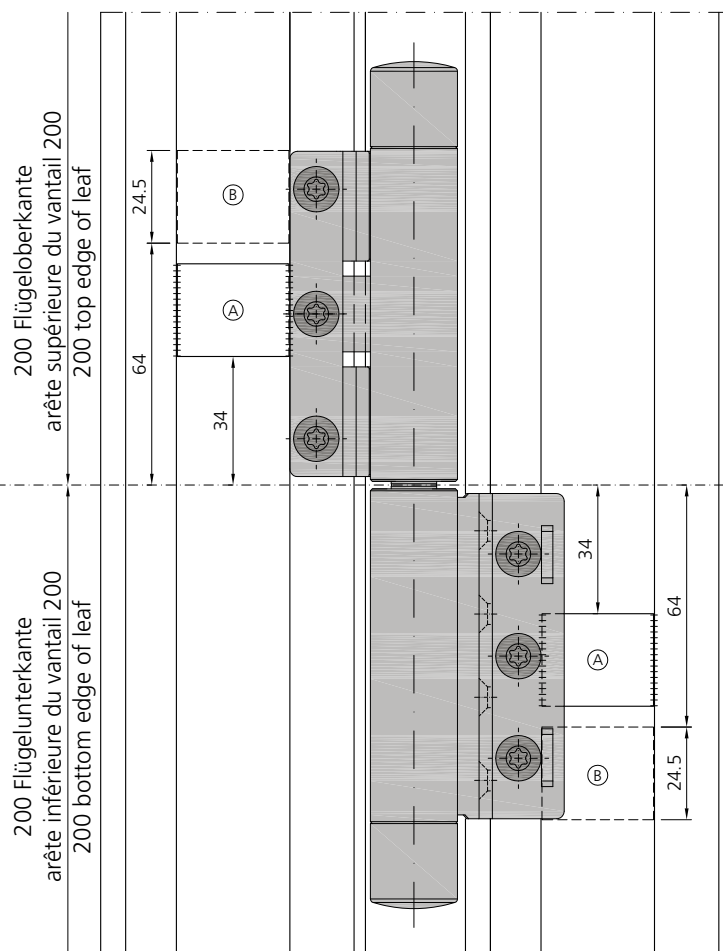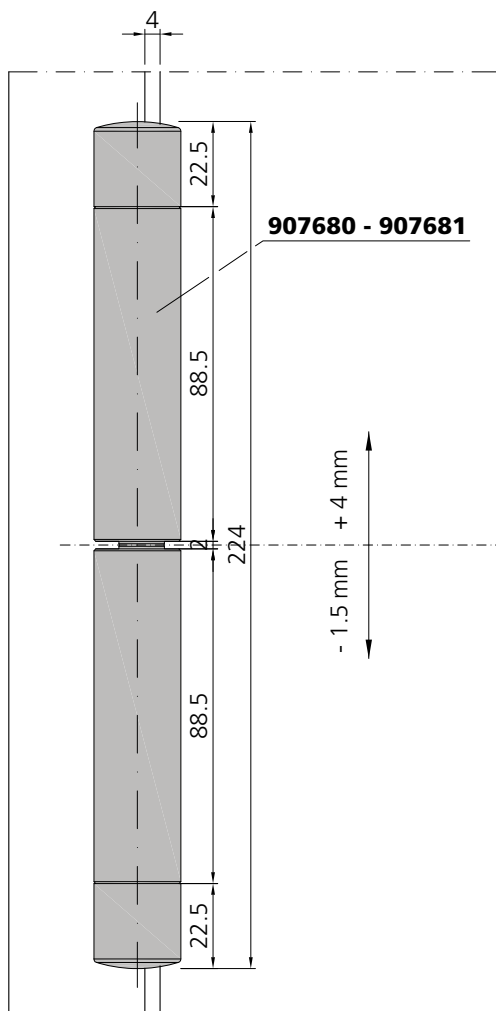


Rahmen
Cadre
Frame


Flügel
Vantail
Leaf

Flügel
Vantail
Leaf

Rahmen
Cadre
Frame

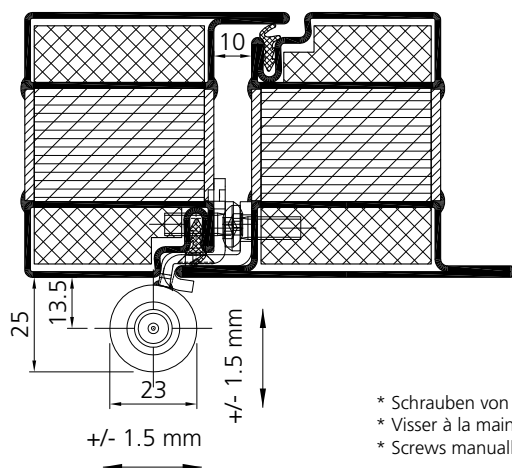


* Schrauben von Hand eindrehen
* Visser à la main
* Screws manually adjustable

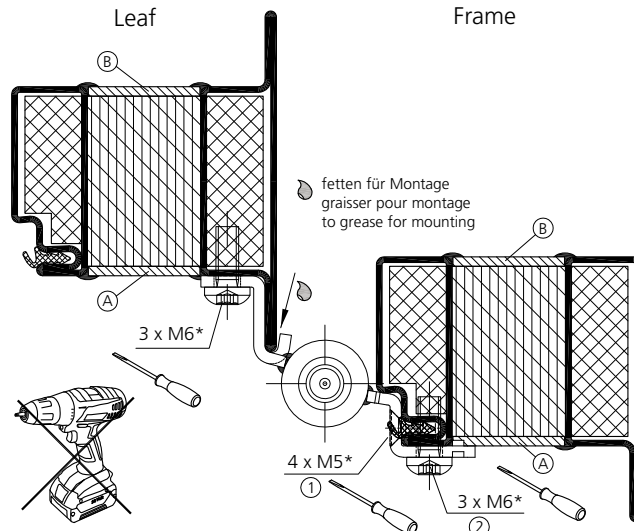

fetten für Montage
graissier pour montage
to grease for mounting

Processing

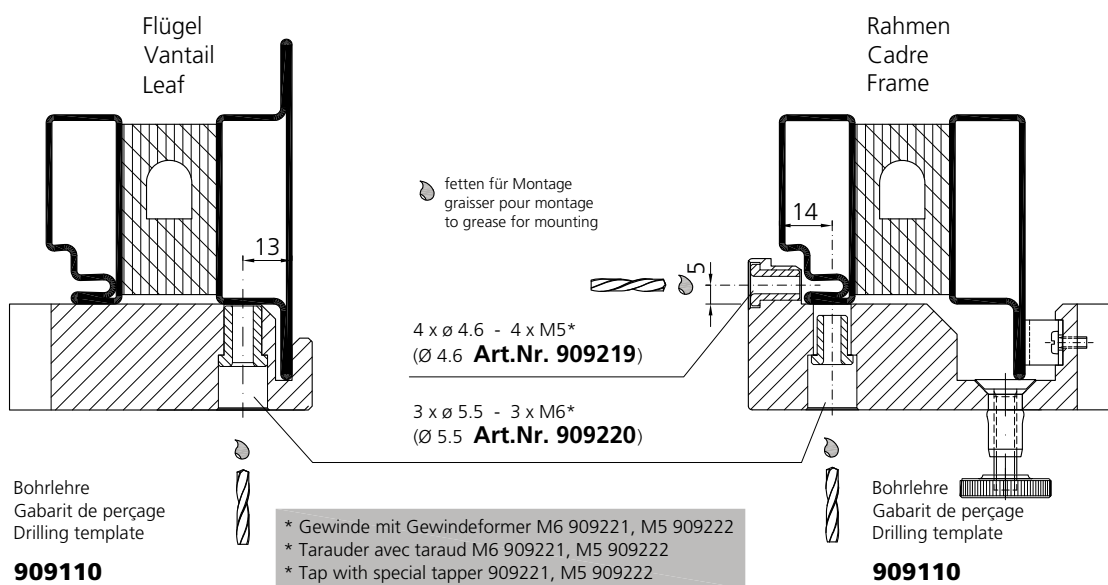

Beschläge



Aushängehöhe

Quincaillerie

Hauteur de dégondage

Fittings

Distance for unhinge

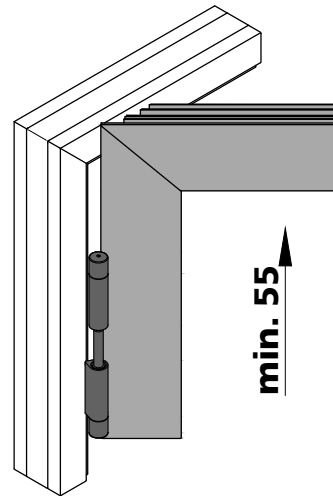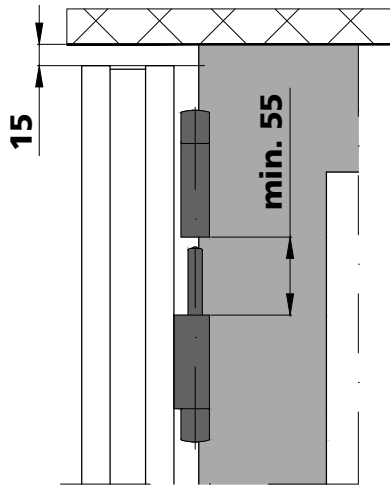

- Minimale Flügelbreiten bei Vollpanik identisch mit 907650
- » [Einbau- und Wartungsanleitung](#)
- » [Schmierset-Anleitung](#)
- » [Montage 3D Falzanschraubband](#)

- Fonction anti-panique intégrale: largeur minimale du vantail identique à 907650
- » [Notice de montage et d'entretien](#)
- » [Instructions pour set de lubrification](#)
- » [Montage paumelle à visser 3D](#)

- Full anti-panic function: minimum leaf width identical to 907650
- » [Installation and maintenance manual](#)
- » [Greasing set instructions](#)
- » [Installation 3D screw-on hinge](#)