

new@forster

RC3 Einbruchhemmung für Brandschutztüren und -verglasungen Anti-effraction CR3 pour portes et vitrages coupe-feu RC3 burglary-resistance for fire-protection doors and glazings



Brandschutztüren EI30 Verglasungen EI30/EI60

- Bis 2.5 m lichte Durchgangshöhe
- Sicherheits-Mehrpunktschloss selbstverriegelnd
- Vorgerichtete Profile für Mehrpunktschloss
- Schwellenlos möglich
- Ein- und auswärtsöffnend
- Selbstverriegelnder Standflügel
- Antipanik auf Anfrage

Portes coupe-feu EI30 Cloisons EI30/EI60

- Hauteur de passage libre jusqu'à 2.5 m
- Serrure de sécurité multipoint avec verrouillage automatique
- Profils préentaillés pour serrures multipoints
- Possible sans seuil
- Ouverture vers l'intérieur et l'extérieur
- Vantail dormant avec condamnation automatique
- Anti-panique sur demande

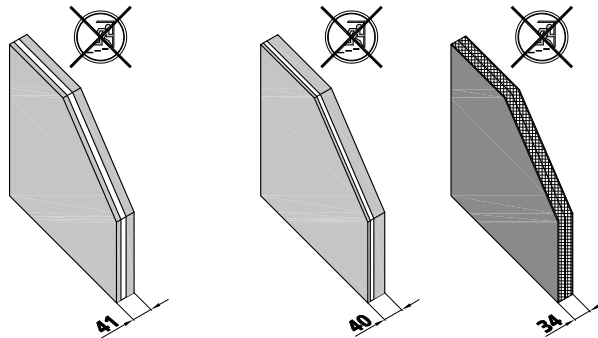
Fire-protection doors EI30 Glazings EI30/EI60

- Inside height up to 2.5 m
- Self-locking safety multiple lock
- Prepared profiles for safety multiple lock
- Without threshold
- Inwards and outwards opening
- Self-locking fixed leaf
- Anti-panic on request

Systemübersicht


Aperçu du système

System overview



EI 30	Türen / Verglasungen Portes / cloisons Doors / glazing	Pyrostop® 30-18 P5A 41 mm	Contraflam Climaplus® 30-2 P5A 40 mm	Paneel Typ B - 2 x 2 mm Stahl / Acier / Steel I CrNi - 2 x 15 mm GKF
EI 60	Verglasungen Cloisons Glazing	Pyrostop® 60-181 P5A 41 mm		Paneel Typ B - 2 x 2 mm Stahl / Acier / Steel I CrNi - 2 x 15 mm Gifboard
Weitere Füllungen auf Anfrage / Autres remplissages sur demande / further fillings upon request				



Türschliesser ITS96
Ferme-porte ITS96
Door closer ITS96




Lichter Durchgang max. 2830 mm
Passage libre max. 2830 mm
Inside width max. 2830 mm

Lichter Durchgang max. 2500 mm
Passage libre max. 2500 mm
Inside width max. 2500 mm

Vorgerichtete Profile
für Schlosseinbau
Profils préentaillés
pour montage de
la serrure
Prepared profiles for
lock fitting

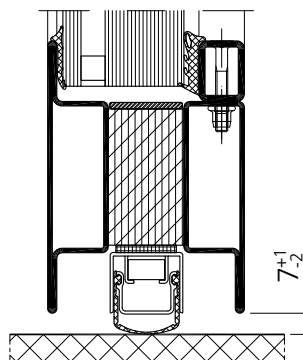


Schutzbeschläge
Ferments de protection
Security fittings




DIN 18040-2 Barrierefrei /
Accès sans seuil / Barrier-free

Senkdichtung / Joint de seuil / Drop seal
Athmer Stadi Typ L 24/20 WS



Standard Bandsortiment
sichtbar und verdeckt
Paumelles standard
visibles et cachées
Standard hinges
visible and concealed







Mehrfachverriegelung,
selbstverriegelnd
Serrure multipoint,
verrouillage automatique
Multi-point lock, self-locking

Systemübersicht

Aperçu du système








System overview

Abbildung Figure Figure	Bezeichnung Désignation Designation	Verkaufseinheit Unité de vente Sales unit	Art. Nr. art. no. art. no.
	Mehrfachverriegelung, 3-Punkt, selbstverriegelnd, PZ, RC3, DIN links/rechts, ohne Antipanik-Funktion, DM 35 mm, Stulp 24 x 6 mm, L = 1760 mm <i>Serrure 3 points, verrouillage automatique, CP, CR3, DIN gauche/droite, sans fonction anti-panique, dist. au canon 35 mm, tête 24 x 6 mm, L = 1760 mm</i> Multiple lock, 3 point, self-locking, PC, RC3, DIN left/right, without anti-panic function, backset 35 mm, front plate 24 x 6 mm, L = 1760 mm Befestigungs-Set 957324 separat bestellen. <i>Commander séparément le kit de fixation 957324.</i> Order fastening set 957324 separately.	1 Stk. / pce	906443
	Mehrfachverriegelung, 3-Punkt, selbstverriegelnd, RZ, RC3, DIN links/rechts, ohne Antipanik-Funktion, DM 35 mm, Stulp 24 x 6 mm, L = 1760 mm <i>Serrure 3 points, verrouillage automatique, CR, CR3, DIN gauche/droite, sans fonction anti-panique, dist. au canon 35 mm, tête 24 x 6 mm, L = 1760 mm</i> Multiple lock, 3 point, self-locking, RC, RC3, DIN left/right, without anti-panic function, backset 35 mm, front plate 24 x 6 mm, L = 1760 mm Befestigungs-Set 957324 separat bestellen. <i>Commander séparément le kit de fixation 957324.</i> Order fastening set 957324 separately.	1 Stk. / pce	906444
	Verlängerung für Mehrfachverriegelung RC3, Stulp 24 x 6 mm, L = 350 mm <i>Extension pour serrure multipoint, CR3, tête 24 x 6 mm, L = 350 mm</i> Extension for multiple lock RC3, front plate 24 x 6 mm, L = 350 mm Befestigungs-Set 957325 separat bestellen. <i>Commander séparément le kit 957325.</i> Order fastening set 957325 separately.	1 Stk. / pce	906484
	Schliessblech zu Hauptschloss Mehrfachverriegelung RC3, DIN links/rechts <i>Gâche pour serrure principale, verrouillage multiple CR3, DIN gauche/droite</i> Keep for main lock of multipoint locking RC3, DIN left/right	1 Stk. / pce	907094
	Schliessblech für Nebenschloss Mehrfachverriegelung RC3, DIN links/rechts <i>Gâche pour serrure secondaire, verrouillage multiple CR3, DIN gauche/droite</i> Keep for auxiliary lock of multipoint locking RC3, DIN left/right	1 Stk. / pce	907095

Systemübersicht

Aperçu du système

System overview






Abbildung Figure Figure	Bezeichnung Désignation Designation	Verkaufseinheit Unité de vente Sales unit	Art. Nr. art. no. art. no.
	Einschweisblech zur Befestigung Schliessblech zu Hauptschloss RC3, DIN links/rechts, verzinkt <i>Plaque à souder pour fixation de la gâche de serrure principale CR3, DIN gauche/droite, galvanisée</i> Weld-in plate for fixing the main lock keep RC3, DIN left/right, galvanized	1 Stk. / pce	957050
	Einschweisblech zur Befestigung Schliessblech für Nebenschloss RC3, DIN links/rechts, verzinkt <i>Plaque à souder pour fixation de la gâche de serrure secondaire CR3, DIN gauche/droite, galvanisée</i> Weld-in plate for fixing the auxiliary lock keep RC3, DIN left/right, galvanized	1 Stk. / pce	957051
	Vorgerichtetes Profil für Gehflügel, aus 735.803, EI30, RC3, ZM, L=2750 mm, DIN rechts <i>Profilé préentaillé pour vantail de service, 735.803, EI30, CR3, ZM, L=2750 mm, DIN droite</i> Prepared profile for active leaf, of 735.803, EI30, RC3, ZM, L=2750 mm, DIN right Edelstahl auf Anfrage / Acier inox sur demande / Stainless steel on request	1 Stk. / pce	953202
	Vorgerichtetes Profil für Gehflügel, aus 735.803, EI30, RC3, ZM, L=2750 mm, DIN links <i>Profilé préentaillé pour vantail de service, 735.803, EI30, CR3, ZM, L=2750 mm, DIN gauche</i> Prepared profile for active leaf, of 735.803, EI30, RC3, ZM, L=2750 mm, DIN left Edelstahl auf Anfrage / Acier inox sur demande / Stainless steel on request	1 Stk. / pce	953203
	Vorgerichtetes Profil für Gehflügel, aus 735.805, EI30, RC3, ZM, L=2750 mm, DIN rechts <i>Profilé préentaillé pour vantail de service, 735.805, EI30, CR3, ZM, L=2750 mm, DIN droite</i> Prepared profile for active leaf, of 735.805, EI30, RC3, ZM, L=2750 mm, DIN right Edelstahl auf Anfrage / Acier inox sur demande / Stainless steel on request	1 Stk. / pce	953204
	Vorgerichtetes Profil für Gehflügel, aus 735.805, EI30, RC3, ZM, L=2750 mm, DIN links <i>Profilé préentaillé pour vantail de service, 735.805, EI30, CR3, ZM, L=2750 mm, DIN gauche</i> Prepared profile for active leaf, of 735.805, EI30, RC3, ZM, L=2750 mm, DIN left Edelstahl auf Anfrage / Acier inox sur demande / Stainless steel on request	1 Stk. / pce	953205
	Vorgerichtetes Profil für Gehflügel, aus 735.906, EI30, RC3, ZM, L=2750 mm, DIN rechts <i>Profilé préentaillé pour vantail de service, 735.906, EI30, CR3, ZM, L=2750 mm, DIN droite</i> Prepared profile for active leaf, of 735.906, EI30, RC3, ZM, L=2750 mm, DIN right	1 Stk. / pce	953210*
	Vorgerichtetes Profil für Gehflügel, aus 735.906, EI30, RC3, ZM, L=2750 mm, DIN links <i>Profilé préentaillé pour vantail de service, 735.906, EI30, CR3, ZM, L=2750 mm, DIN gauche</i> Prepared profile for active leaf, of 735.906, EI30, RC3, ZM, L=2750 mm, DIN left	1 Stk. / pce	953211*

* auf Anfrage / sur demande / on request

Systemübersicht

Aperçu du système

System overview

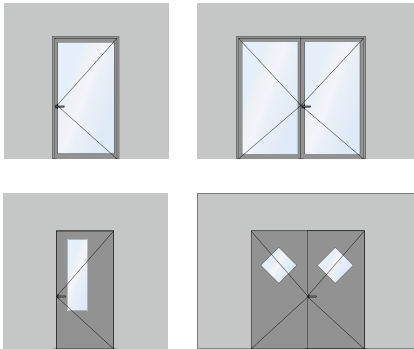
Abbildung Figure Figure	Bezeichnung Désignation Designation	Verkaufseinheit Unité de vente Sales unit	Art. Nr. art. no. art. no.
	Falztreibriegel, selbstverriegelnd, DM 35 mm, Stulp CrNi <i>Crémone à levier automatique, dist. au canon 35 mm, tête inox</i> Self-locking drive bolt lock, backset 35 mm, front plate CrNi	1 Stk. / pce	987456
	Stangenführung unten, inklusive Befestigungsschrauben <i>Guide de tringle de verrouillage basse, avec vis de fixation</i> Rod guide low, including fastening screws	1 Stk. / pce	957065
	Einschweissplatte <i>Plaque à souder</i> Weld-in plate	1 Stk. / pce	957069
	Einschweissblech für Sicherung Schlosskasten RC3 <i>Plaque à souder pour sécuriser le coffre de serrure CR3</i> Weld-in plate for securing lock casing RC3	5 Stk. / pcs	956020
	Stangenaufsatz mit Führung, RC3, für Falztreibriegel <i>Attache de tringle avec guidage, CR3, pour crémone à levier</i> Rod attachment with guide, RC3, for drive bolt lock	1 Stk. / pce	907015
	Füllstück für Isolation, forster fuego light RC3 <i>Pièce de remplissage pour l'isolation, forster fuego light CR3</i> Filler piece for insulation, forster fuego light RC3	1 Stk. / pce	956310
	Set Schliessblech für verdeckt liegenden Türschliesser, Standflügel <i>Set gâche pour ferme-porte encastré, vantail semi-fixe</i> Set keep for concealed door closer, inactive leaf	1 Stk. / pce	946027
	Schliessmulde, Standflügel, inklusive Befestigungsschrauben <i>Gâche réglable, vantail semi-fixe, avec vis de fixation</i> Locking recess, fixed leaf, including fastening screws	1 Stk. / pce	957062
	Falzluftebegrenzer, Rahmen/Flügel, inklusive Befestigungsschrauben <i>Limiteur de feuillure, cadre/vantail, avec vis de fixation</i> Rebate restrictor, frame/leaf, including fastening screws	3 Stk. / pcs	957064
	Falzluftrücke für Paneele, CrNi <i>Pont de feuillure pour panneaux, acier inox</i> Rebate bridge for panels, CrNi	50 Stk. / pcs	907009
	Kennzeichnungsschild RC3 <i>Plaque d'identification CR3</i> Marking plate RC3	1 Stk. / pce	online

Systemübersicht

Aperçu du système

System overview

Abbildung Figure Figure	Bezeichnung Désignation Designation	Verkaufseinheit Unité de vente Sales unit	Art. Nr. art. no. art. no.
	Schutzbeschlag innen, mit Drücker, RZ, RC3, links/rechts <i>Ferrement de protection, intérieur, avec poignée, CR, CR3, gauche/droite</i> Security fitting, inside, with handle, RC, RC3, left/right	1 Stk. / pce	907390
	Schutzbeschlag innen, mit Drücker, PZ, RC3, links/rechts <i>Ferrement de protection, intérieur, avec poignée, CP, CR3, gauche/droite</i> Security fitting, inside, with handle, PC, RC3, left/right	1 Stk. / pce	907391
	Schutzbeschlag aussen, mit Drücker, RZ, RC3, links/rechts <i>Ferrement de protection, extérieur, avec poignée, CR, CR3, gauche/droite</i> Security fitting, outside, with handle, RC, RC3, left/right	1 Stk. / pce	907393
	Schutzbeschlag aussen, mit Drücker, PZ, RC3, links/rechts <i>Ferrement de protection, extérieur, avec poignée, CP, CR3, gauche/droite</i> Security fitting, outside, with handle, PC, RC3, left/right	1 Stk. / pce	907394
M8 x 70 M6 x 70 M5 x 16 M5	Befestigungs-Set für Schutzbeschlag <i>Kit de fixation pour ferrement de protection</i> Fastening set for security fitting	1 Stk. / pce	957320
M5 x 20 (13 Stk.) M5 x 12 (14 Stk.)	Befestigungs-Set RC3, Mehrfachverriegelung/Schliessbleche <i>Kit de fixation CR3 pour serrure à verrouillage multiple et gâches</i> Fastening set RC3 for multiple lock and keeps	1 Stk. / pce	957324
M5 x 20 (4 Stk.) M5 x 12 (6 Stk.)	Befestigungs-Set RC3, für Verlängerung Mehrfachverriegelung/Schliessbleche <i>Kit de fixation CR3 pour l'extension de la serrure à verrouillage multiple et gâches</i> Fastening set RC3 for multiple lock extension and keeps	1 Stk. / pce	957325

Technische Merkmale**Bauarten**

- Tür EI30
- Verblechte Tür EI30
- Verglasung EI30 / EI60

Abmessung

- 1-flüglig: lichter Durchgang
max. 1400 × 2500 mm (B × H)
- 2-flüglig: lichter Durchgang
max. 2830 × 2500 mm (B × H)
Blechtür: 2500 × 2500 mm (B × H)
- Trennwand
Höhe: max. 4000 mm
Breite: unendlich

Verglasung / Paneele

- Pilkington Pyrostop
EI30: 30-18 P5A
EI60: 60-181 P5A
- Vetrotech Contraflam Climaplust
EI30: 30-2 P5A
- EI30: Pyranova secure 30 P8B PRC3
- Paneele EI30: 2 x 2 mm Stahlblech,
2 x 15 mm GKF
- Paneele EI60: 2 x 2 mm Stahlblech,
2 x 15 mm Gifaboard 1100

Alle Kombinationen als Brand- und Rauchschutztür geprüft!**Prüfungen**

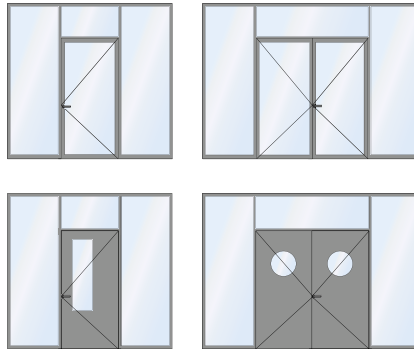
- Brandschutznachweis EN 1634-1
- Einbruchhemmung EN 1627-1630

Zulassungen

- Erweiterungen beantragt

Download:

- [Produktvideo](#)
- [Verarbeitung](#)

Données techniques**Variantes de construction**

- Porte EI30
- Porte tôlée EI30
- Cloison EI30 / EI60

Dimensions

- 1 vantail: passage libre
max. 1400 mm × 2500 (l × h)
- 2 vantaux: passage libre
max. 2830 mm × 2500 (l × h)
Porte tôlée: 2500 × 2500 mm (B × H)
- Cloison
Hauteur: max. 4000 mm
Largeur: illimité

Cloisons / panneaux

- Pilkington Pyrostop
EI30: 30-18 P5A
EI60: 60-181 P5A
- Vetrotech Contraflam Climaplust
EI30: 30-2 P5A
- EI30: Pyranova secure 30 P8B PRC3
- Panneaux EI30: 2 x 2 mm tôle d'acier,
2 x 15 mm GKF
- Panneaux EI60: 2 x 2 mm tôle d'acier,
2 x 15 mm Gifaboard 1100

Toutes les combinaisons de portes coupe-feu / pare-flammes sont testées!**Performances**


- Attestation de protection incendie selon EN 1634-1
- Résistance à l'effractions selon EN 1627-1630

Homologations

- Extensions commandées

Téléchargez:

- [Video](#)
- [Mise en oeuvre](#)

Technical details**Construction variations**

- Door EI30
- Sheet metal door EI30
- Glazing EI30 / EI60

Dimensions

- 1 leaf: clear passage
max. 1400 × 2500 mm (w × h)
- 2 leaves: clear passage
max. 2830 × 2500 mm (w × h)
- Sheet metal: 2500 × 2500 mm (B × H)
- Partition
Height: max. 4000 mm
Width: unlimited

Glazings / panels

- Pilkington Pyrostop
EI30: 30-18 P5A
EI60: 60-181 P5A
- Vetrotech Contraflam Climaplust
EI30: 30-2 P5A
- EI30: Pyranova secure 30 P8B PRC3
- Panels EI30: 2 x 2 mm steel sheet,
2 x 15 mm GKF
- Panels EI60: 2 x 2 mm steel sheet,
2 x 15 mm Gifaboard 1100

All combinations, such as fire/ smoke protection doors are tested!**Performance specifications**

- Fire-resistance according to EN 1634-1
- Burglar-resistance according to EN 1627-1630

Approvals

- Approval extension submitted

Download:

- [Product video](#)
- [Processing](#)