


Brandschutztüren aus Holz und Stahl

Brandschutz Klasse EI30
in Stahl und Edelstahl








Brandschutztür EI30

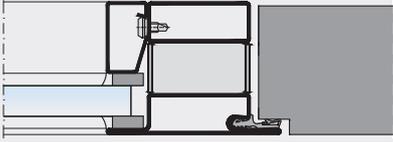


Türvarianten mit Seitenteilen und Oberlicht

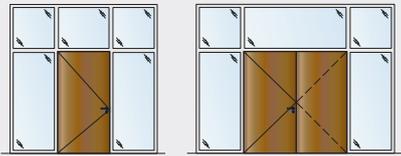

735.400/T



735.403/T



735.405/T





Der elegante Materialmix für Brandschutztüren EI30

Der Türspezialist Forster Profilsysteme hat einen Mix kreiert, der es in sich hat: Eine Brandschutztür aus Holz und Stahl oder Edelstahl. Die Wärme des Holzes und die kühle Eleganz des Stahls lassen sich in unterschiedlichster Optik für anspruchsvolle Sicherheitsanwendungen im Innenbereich kombinieren.

Ausführungsvarianten mit Seitenteil und Oberlicht sind problemlos möglich. Ideale Einsatzgebiete für die Brandschutztüre EI30 sind beispielsweise Spitäler, Pflegeheime und Schulen aber auch repräsentative Empfangsbereiche, Büros oder Konferenzräume. Kurz: Sie eignet sich überall dort, wo Ästhetik einen hohen Stellenwert hat und gleichzeitig zuverlässiger Schutz gefragt ist.

- Ein- oder zweiflügelige Türen
- Rahmenbautiefe 65 mm
- Türflügel und -rahmen beidseitig flächenbündig
- Verdeckt liegende Bänder, Türschliesser und Mitnehmerhaken
- Einbau in Brandschutzverglasung EI30 und EI60
- Rahmenprofile in Stahl oder Edelstahl
- Riesige Farb- und Material-Auswahl für die Türblattoberfläche
- Auch lieferbar mit Grundierfolie für eine Nasslackierung

Technische Angaben


Materialvarianten	Stahl
	Edelstahl 1.4301
	Holztürblatt mit Oberflächen in unterschiedlichsten Farb- und Materialkombinationen
Leistungseigenschaften*	Brandschutznachweis EN 1634-1
	Schweiz: VKF 21970 / 1-flügelige Tür in Verglasung EI30/EI60 VKF 21969 / 2-flügelige Tür in Verglasung EI30/EI60 weitere Konstruktionsvarianten auf Anfrage
	Deutschland: Prüfung in Arbeit
	Frankreich: Prüfung in Arbeit
	Schallschutz $R_w = 37$ dB
Systemmerkmale	RWD-Schlatter Standardbeschläge
	Auch Antipanik-Druckstange oder Stangengriff möglich
	Verdeckt liegende Beschläge (aufgesetzte Türschliesser auf Anfrage)
Abmessungen	1-flügelig maximal 1320 x 2640 mm
	2-flügelig maximal 2640 x 2640 mm

*länderspezifische Zulassungen beachten

Farbkataloge:

<http://www.argolite.ch/kollektionen>

<http://www.fundermax.at/interior/dekore.html>





*Brandschutztüren EI30
Kantonsspital, Münsterlingen, Schweiz*

938374/10189794/2000/09-15