

new@forster

Update: forster fuego light EI60 verblechte Brandschutztür

Mise à jour: Porte coupe-feu en tôle forster fuego light EI60

Update: forster fuego light EI60 sheet metal fire resistant door




- Einfache Blechzuschnitte statt aufwändig gefälzte Bleche
- Füllungsaufbau bestehend aus Mineralwolle und Gipsfaserplatte
- Flügelhöhen bis 2600 mm
- Vorgerichtete Profile für den Schlosseinbau
- Einbruchhemmung RC2 und RC3
- Découpes de tôle simples au lieu de tôles pliées complexes
- Structure de remplissage composée de laine minérale et d'une plaque fibres-gypse
- Hauteurs de vantail jusqu'à 2600mm
- Profilés préentailés pour le montage de la serrure
- Résistance à l'effraction RC2 et RC3
- Simple cut sheets instead of elaborately rebated metal sheets
- Filling consisting of mineral wool and fibre-reinforced plasterboard
- Leaf heights up to 2600 mm
- Prepared profiles for lock installation
- RC2 and RC3 burglary resistance

Neue Konstruktion der
flächenbündig verblechten
Brandschutztür EI60


Nouvelle conception de la
porte coupe-feu en tôle
affleurée EI60

New construction of flush
sheet metal fire resistant
door EI60

Neu / Nouveau / New

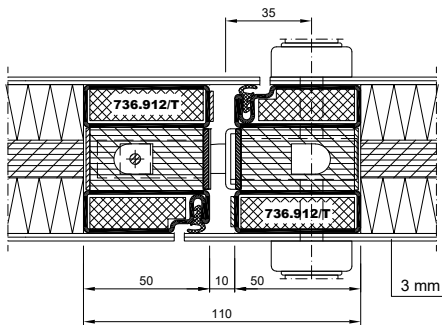

Bisher / Jusqu'à présent / Previously

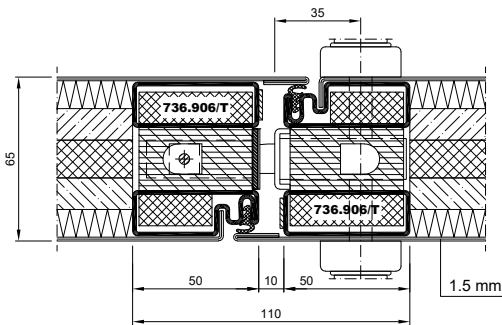

Hiermit informieren wir, dass ab sofort eine neue Variante der flächenbündig verblechten Brandschutztür verfügbar ist.

Nous vous informons par la présente qu'une nouvelle variante de la porte coupe-feu affleurée en tôle est disponible.

We hereby inform you that a new version of the flush sheet metal fire resistant door is now available.

Die bisherige Variante ist ab sofort nur noch auf Anfrage mit begrenzter Verfügbarkeit lieferbar.



La variante précédente est désormais livrable uniquement sur demande et avec une disponibilité limitée.

The previous version is now only available on request with limited availability.

Auslaufende Artikel

Articles en fin de série

Items being phased out

Profile Profils Profiles	Bezeichnung Désignation Designation
	736.906T x 1.50 ZM fuego light
	736.858 x 1.50 ZM fuego lihgt

**Neue Konstruktion der
flächenbündig verblechten
Brandschutztür EI60**

**Nouvelle conception de la
porte coupe-feu en tôle
affleurée EI60**

**New construction of flush
sheet metal fire resistant
door EI60**



Füllungsaufbau:
Mineralwolle 110 kg/m³
Fermacell 1150 kg/m³
Structure de remplissage:
Laine minérale 110 kg/m³
Fermacell 1150 kg/m³
Filling:
Mineral wool 110 kg/m³
Fermacell 1150 kg/m³



Sichtbare und verdecktliegende
Türbänder

Paumelles apparentes et
cachées

Visible and concealed flush
hinges

Türflügel und Zarge flächenbündig

Vantail et huisserie affleurés

Flush door leaf and frame

Einfache Blechzuschnitte 2.5 - 3 mm
Geschweisst / geschraubt / genietet

Découpes simples de tôles 2.5 - 3 mm
Soudée/vissée/rivetée

Simple cut sheets 2.5 - 3 mm
Welded / screwed / riveted

Weitere Vorteile:

- Glasausschnitte im Türflügel
- Flügelhöhen bis 2600 mm
- Vorgerichtete Profile für den Schlossseinbau
- 3-seitige Zargenverbreiterung bis 1000 mm
- Einbruchhemmung RC2 und RC3

Autres avantages:

- Oculus dans le vantail
- Hauteurs de vantail jusqu'à 2600mm
- Profils préentaillés pour le montage de la serrure
- Élargissements de cadre sur 3 côtés jusqu'à 1000 mm
- Résistance à l'effraction RC2 et RC3

Other benefits:


- Glass sections in the door leaf
- Leaf heights up to 2600 mm
- Prepared profiles for lock installation
- 3-side frame enlargement up to 1000 mm
- RC2 and RC3 burglary resistance

Das System auf einen Blick





Le système en un coup d'oeil

The system at a glance

Bauarten



Variantes de construction



Construction variations

Ausgangsmaterial

- Stahl ZM (Zink Magnesium)
- Blechdicken 2.5 mm / 3 mm

Profilmasse

- Sonderprofile mit 58.5 mm Bautiefe

Schloss und Beschlag

- Systemabgestimmte Beschläge
- Formschöne Edelstahl-Griffgarnituren, schlanke Rollentürbänder und verdecktliegende Bänder

Verarbeitung

- Äusserst wirtschaftliche Fertigung ohne Sondereinrichtungen
- Deckbleche geschweisst / geschraubt / genietet

Merkmale

- Eckige Glasausschnitte möglich
- Einbau verblechte Türen in transparente Festverglasungen möglich
- Rahmenverbreiterungen bis 1000 mm

Füllungsaufbau

Bestehend aus:

- 2 x 20mm Mineralwolle 110 kg/m³
- 1 x 15mm Fermacell 1150 kg/m³

Matériau de base

- Acier ZM (zinc-magnésium)
- Épaisseurs de tôle 2.5 mm / 3 mm

Dimensions du profilé

- Profils spéciaux de 58,5 mm de profondeur de construction

Serrure et quincaillerie

- Quincaillerie harmonisée au système
- Élégantes garnitures de poignées en acier inoxydable, paumelles à visser étroites et paumelles cachées

Mise en œuvre

- Fabrication extrêmement économique sans outillage spécial
- Tôles de recouvrement soudées / vissées / rivetées

Caractéristiques

- Oculus rectangulaires possibles
- Montage des portes en tôle dans des vitrages fixes transparents possible
- Élargissement de vantail jusqu'à 1000 mm

Structure de remplissage:

Composée de:

- 2 x 20 mm de laine minérale 110 kg/m³
- 1 x 15 mm Fermacell 1150 kg/m³

Base material

- Steel ZM (zinc-magnesium)
- Sheet thicknesses 2.5 mm / 3 mm

Profile dimensions

- Special profiles with 58.5 mm structural depth

Locks and fittings

- System-coordinated fittings
- Elegant stainless steel handle sets, slim roller-door hinges and concealed flush hinges

Processing

- Extremely economical manufacture with no special machinery needed
- Cover sheets welded / screwed / riveted

Features

- Square glass sections possible
- Installation of sheet metal doors in transparent fixed glazing possible
- Frame enlargements up to 1000 mm

Filling


Consisting of:

- 2 x 20 mm mineral wool 110 kg/m³
- 1 x 15 mm Fermacell 1150 kg/m³

Systemübersicht Profile

Tableau du système Profilés

Synopsis of system Profiles

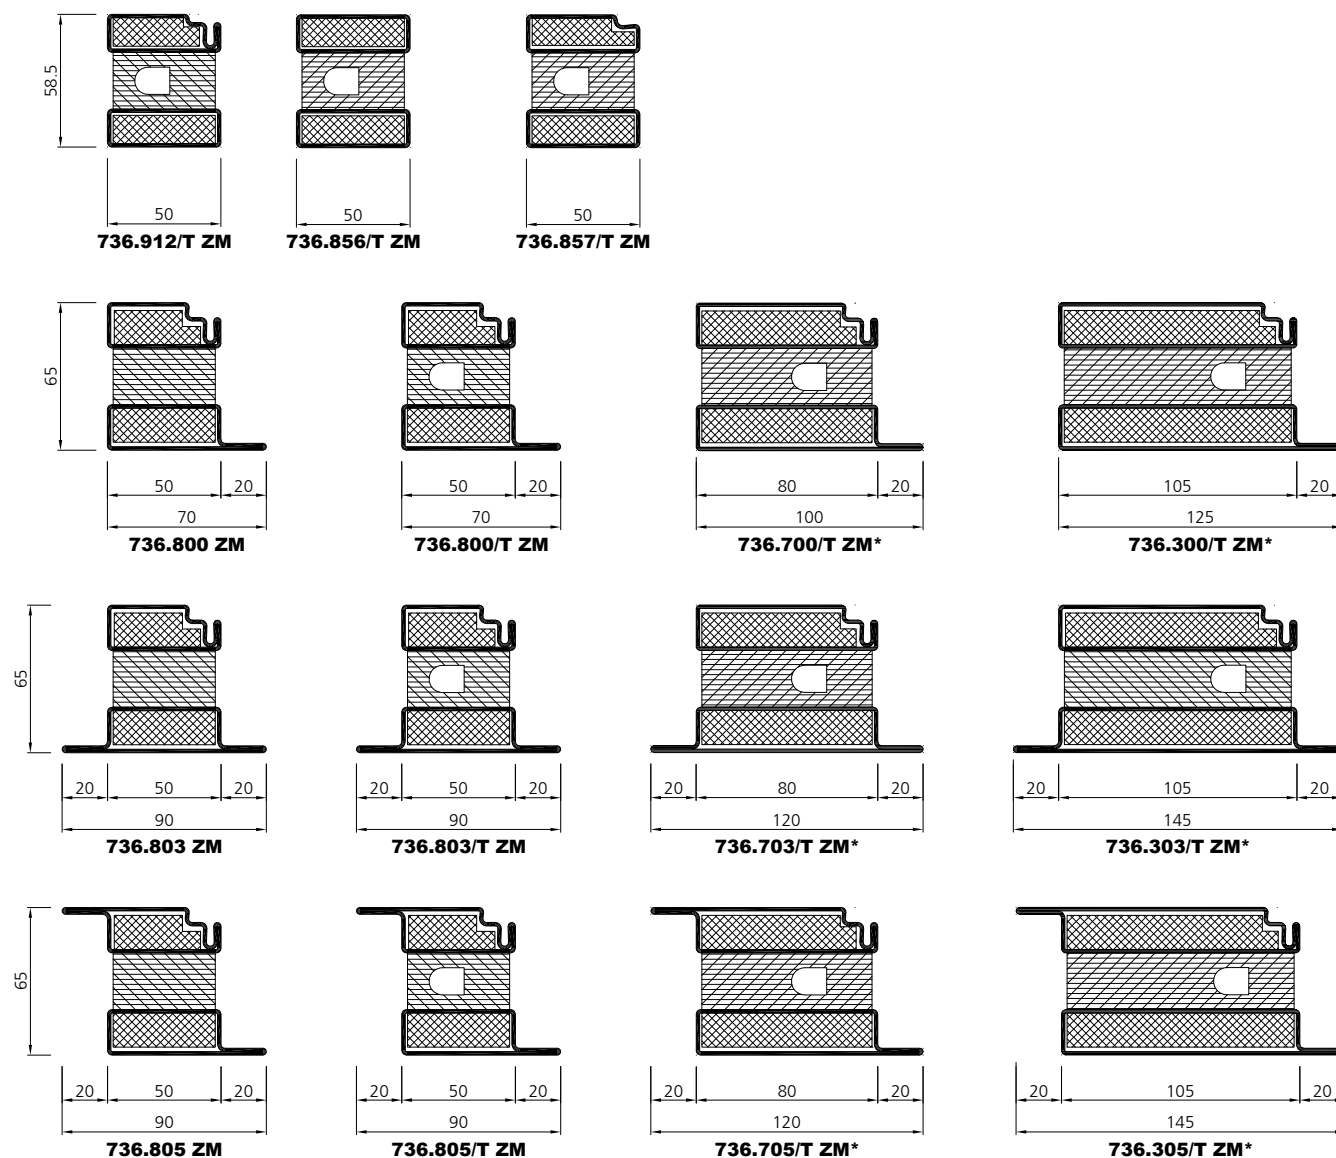

* auf Anfrage
sur demande
on request

Vorgerichtete Profile Stahl Gangflügel für den Schloss- einbau

- mit Zylinderausfräsung RZ / PZ
- Drückerausfrösung, 1040 mm
- Ausnehmungen für Schlosskästen
- Befestigung für Mehrpunkteverriegelungsschloss inkl. Befestigungsleiste
- Länge 3000 mm

Zusätzlich bestellen:

- 947054 Befestigungsschrauben

Profilés préentailles acier vantail mobile montage de la serrure

- Avec fraisage pour cylindre CR / CP
- Fraisage pour poignée 1040 mm
- Entaille pour boîte de serrure
- Fixation pour serrure à verrouillage multiple incl. barre de fixation
- Longueur de 3000 mm

Supplémentaire à commander:

- 947054 Vis de fixation

Prepared profiles steel open- ing leaf for lock fitting

- With cylinder cut-out RC / PC
- Handle cut-out 1040 mm
- Recess for lock case
- Fastening for multiple lock incl. fixing bar
- Length 3000 mm


Additional order:

- 947054 Fastening screws

Mehrpunkteverriegelungsschloss, 1- und 2- flügelig Serrure à verrouillage multiple, 1- et 2- vantaux Multiple lock, single und double leaved

DIN links / gauche / left


DIN rechts / droite / right

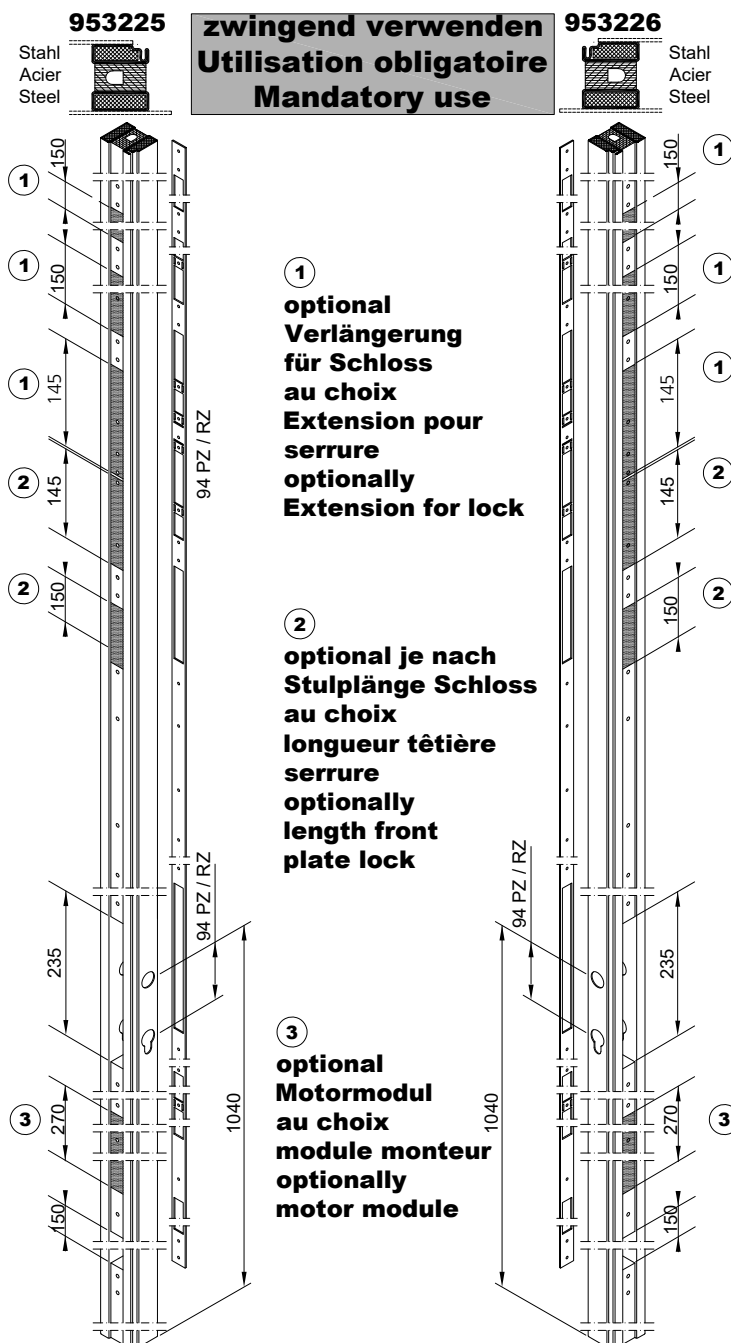

Systemübersicht Glashalteleisten / Zubehör

Tableau du système Parclores / accessoires

Synopsis of system Glazing beads / accessories

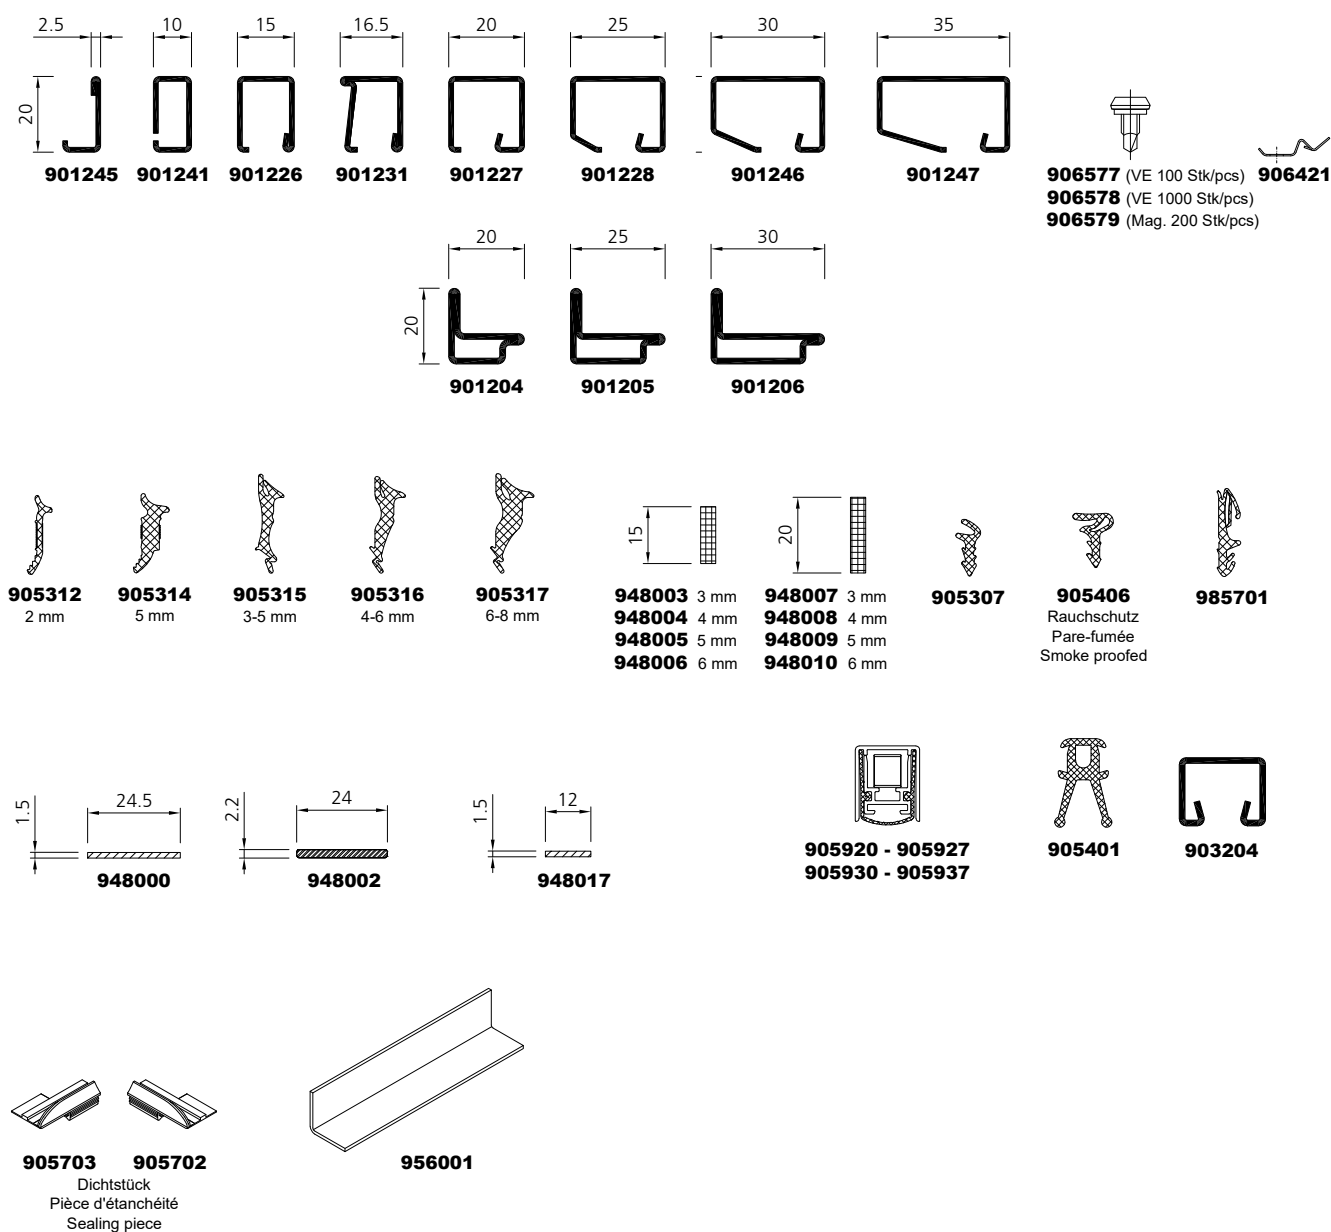

Systemübersicht Beschlüge

Tableau du système Quincaillerie

Synopsis of system Fittings



907662
(15 mm)




907667
(15 mm)




907663
(17 mm)




907669
(17 mm)



907652 - 907653
907656 - 907657
(11.5 mm)







907680
907681
(13.5 mm)




907675
907676
(13.5 mm)




907740

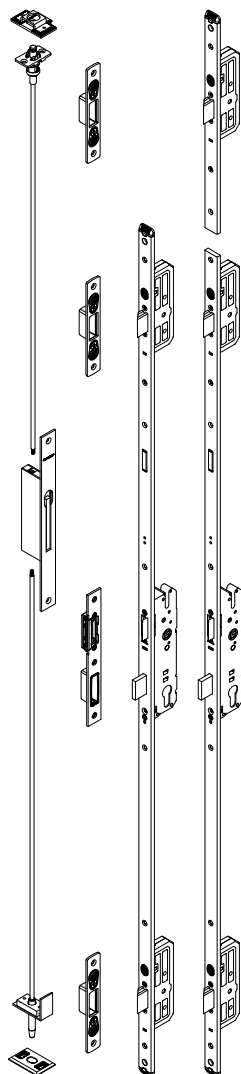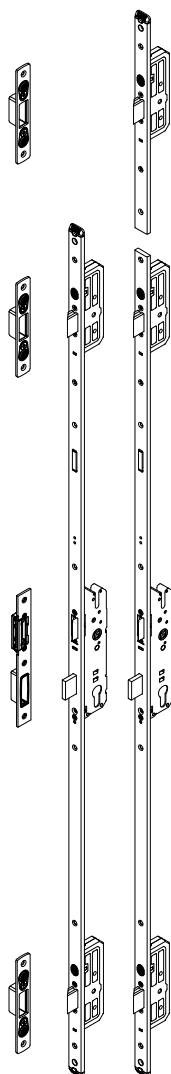

907350



907351




907356



907352




907353




957067




917025



957803



907360 - 907364



907343

Zusätzliche Informationen

Prüfnachweise vorhanden.
Zulassung Schweiz in Vorbereitung.
Bitte kontaktieren Sie uns für eine individuelle Beratung.

Informations complémentaires


Rapports d'essai disponibles
Homologation Suisse en préparation
Veuillez nous contacter pour un conseil personnalisé.

Additional information

Test certificates available.
Approval for Switzerland in preparation.
Please contact us for an individual consultation.

Verarbeitungsunterlagen Informations pour la mise en oeuvre Processing information

Update: forster fuego light EI60 verblechte Brandschutztür
Mise à jour: Porte coupe-feu en tôle forster fuego light EI60
Update: forster fuego light EI60 sheet metal fire resistant door

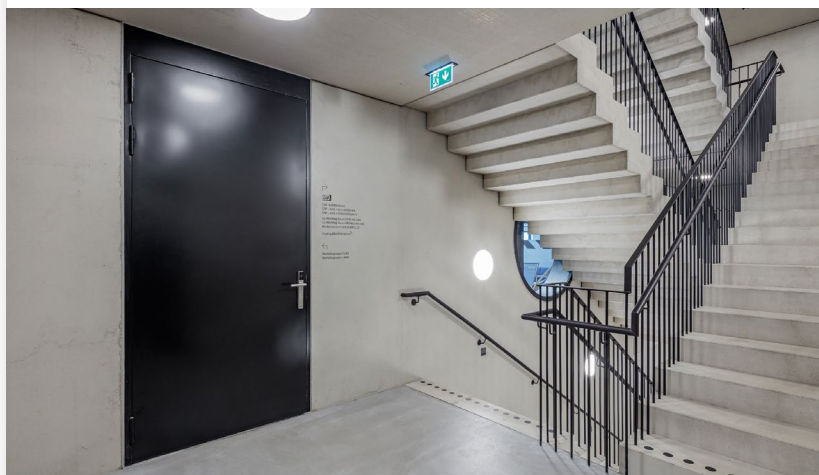

- Einfache Blechzuschnitte statt aufwändig gefälzte Bleche
- Füllungsaufbau bestehend aus Mineralwolle und Gipsfaserplatte
- Flügelhöhen bis 2600 mm
- Vorgefertigte Profile für den Schlosseinbau
- Einbruchhemmung RC2 und RC3
- Découpes de tôle simples au lieu de tôles pliées complexes
- Structure de remplissage composée de laine minérale et d'une plaque fibres-gypse
- Hauteurs de vantail jusqu'à 2600mm
- Profils préentailés pour le montage de la serrure
- Résistance à l'effraction RC2 et RC3
- Simple cut sheets instead of elaborately rebated metal sheets
- Filling consisting of mineral wool and fibre-reinforced plasterboard
- Leaf heights up to 2600 mm
- Prepared profiles for lock installation
- RC2 and RC3 burglary resistance

forstersystems.com

forster

[Download](#)

Die Verarbeitungsdokumentation steht demnächst in unserem Downloadbereich zur Verfügung.

[Téléchargement](#)

La documentation de mise en œuvre sera disponible prochainement dans notre zone de téléchargement.

[Download](#)

The processing documentation will be available in our download area soon.

Steel is our nature.