

new@forster

Paneele für Brandschutztüren und -verglasungen EI30

Panneaux pour portes et cloisons coupe-feu EI30

Panels for fire-resistant doors and glazings EI30



Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten Forster fuego light

- Ein- oder zweiflügelige Türen
- Brandschutzverglasungen
- Türflügel und Rahmen beidseitig flächenbündig
- Rahmenprofile in Stahl oder Edelstahl
- Riesige Farb- und Material-Auswahl für die Paneel-Oberfläche
- Einfache und schnelle Montage dank patentiertem Schnellverschluss

Nombreuses possibilités de styles Forster fuego light

- Portes à un et deux vantaux
- Cloisons coupe-feu
- Vantail de porte affleuré au dormant des deux côtés
- Profilés de cadre en acier / acier inox
- Grande variété de couleurs et de matériaux pour la surface du vantail
- Montage rapide et simple grâce à la fixation rapide brevetée

A whole host of design options Forster fuego light

- Single and double leaf doors
- Fire-resistant glazings
- Flush frame and door leaf on both sides
- Frame profiles in steel or stainless steel
- Large selection of colors and materials for the door leaf surface
- Quick and easy to mount thanks to the patented quick-lock mechanism

Ausführungsvarianten


- Stahl
- Edelstahl

Variantes d'exécution


- Acier
- Acier inox

Variations


- Steel
- Stainless steel




■ [fl_sd_0400](#)

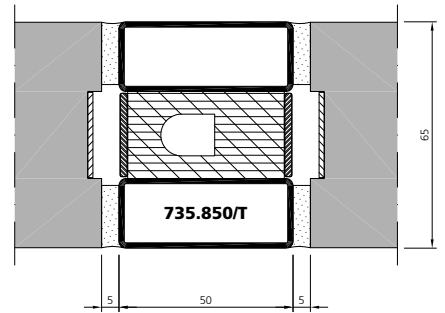


■ [fl_sd_0402](#)

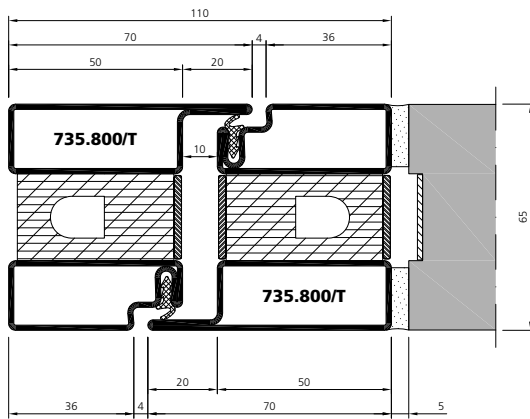


■ [fl_sd_0401](#)

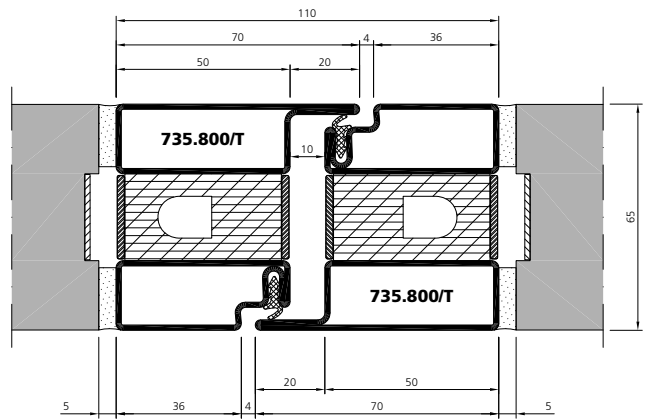

■ [fl_sd_0403](#)

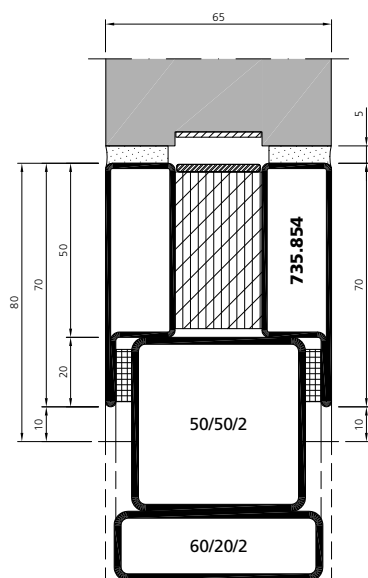

■ [fl_sd_0404](#)

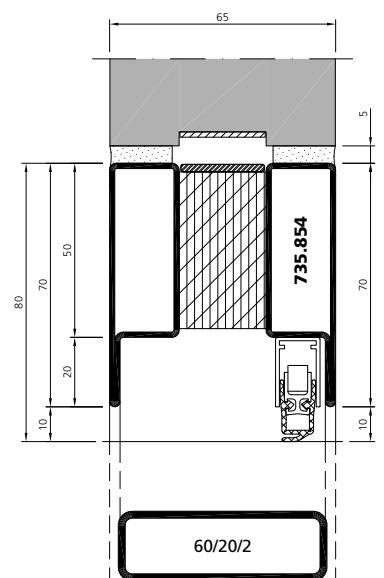


■ [fl_sd_0405](#)

Montageablauf Paneel

Séquences de montage du panneau





Sequence of assembly of the panel

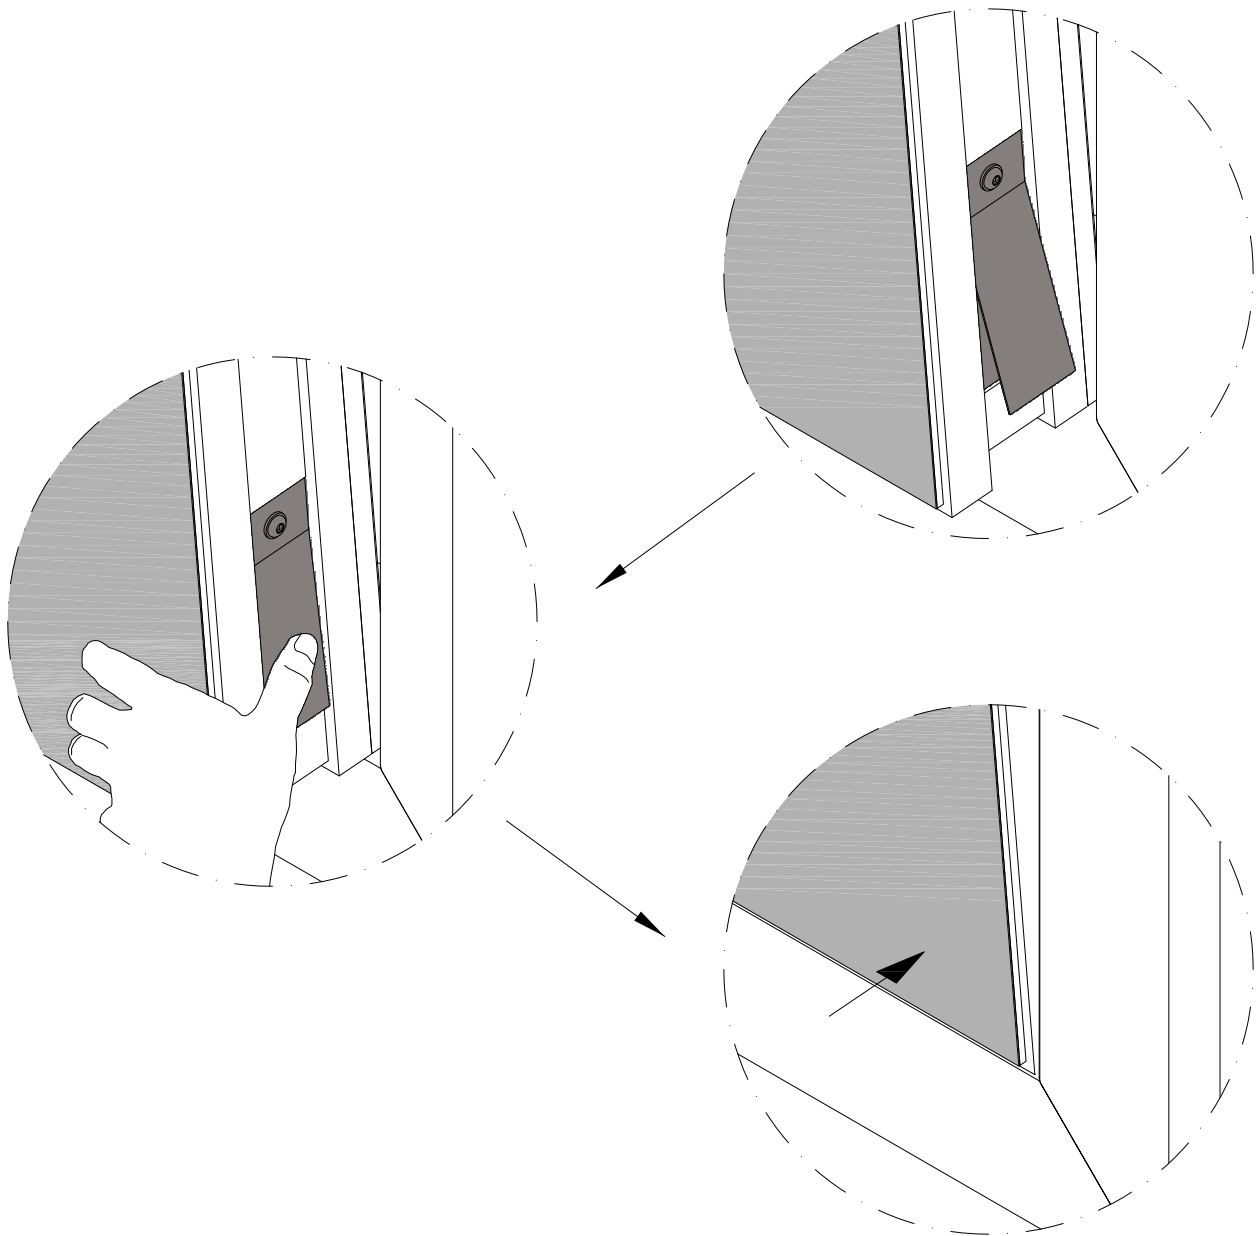

Neues Zubehör

Nouveaux accessoires

New accessories

Abbildung Figure Figure	Bezeichnung Désignation Designation	Verkaufseinheit Unité de vente Sales unit	Art. Nr. art. no. art. no.
	Feder inkl. Schraube Ø3x16 Ressort avec vis Ø3x16 Spring with screw Ø3x16	20 Stk./pcs	956410
	Glasfalzaufschäumer (grau) Bande intumescente (gris) Intumescent strip (grey) Einsatz Glasfalz Utilisation feuillure verre Use glass rebate	12 m	948000
	Schäumstreifen (schwarz) Einsatz Türfalz Bande intumescente (noir) Utilisation feuillure porte Intumescent strip (black) Use door rebate inkl. Befestigungsschrauben (900141) 50 Stk. incl. vis de fixation (900141) 50 pcs incl. fixing screws (900141) 50 pcs	15 m	948002
	Dichtungsmasse auf Hybridpolymerbasis, schwarz, Inhalt Kartusche 290 ml	20 Kartuschen Cartouches Cartridges	908001
	Mastic à base de polymère hybride, noir, contenance de cartouche 290 ml Sealing compound based on hybridpolymere, black, content cartridge 290 ml	1 Kartusche Cartouche Cartridge	908005

- Brandschutznachweise nach EN 1634-1 (EI₂30)
- Schalldämmnachweise 37 dB nach EN ISO 10140-2

- Attestation de protection incendie selon EN 1634-1 (EI₂30)
- Isolation phonique 37 dB selon EN ISO 10140-2

- Fire-resistance according to EN 1634-1 (EI₂30)
- Sound insulation 37 dB according to EN ISO 10140-2

Die länderspezifischen Zulassungen sind zu beachten!

Tenir compte des normes et homologations nationales!

Refer to country specific approvals!

Download:

- [Offert-/Bestellformulare](#)
- [Dokumentation](#)
- [Farbkatalog Argolite](#)
- [Farbkatalog Fundermax](#)
- [Flyer](#)

Téléchargez:

- [Formulaires d'offre / de commande](#)
- [Documentation](#)
- [Gamme de coloris Argolite](#)
- [Gamme de coloris Fundermax](#)
- [Plaquette](#)

Download:

- [Quotation / Ordering forms](#)
- [Documentation](#)
- [Color samples Argolite](#)
- [Color samples Fundermax](#)
- [Flyer](#)